


## F04 – STROP – nový dřevěný strop, SDK podhled

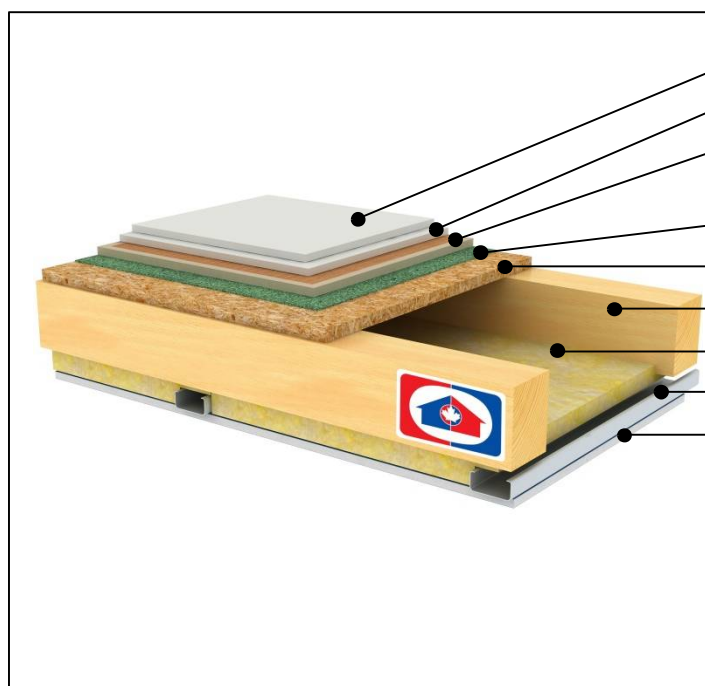

Deska Rigistabil	12,5 mm
Deska Rigistabil	12,5 mm
Akustická deska WOLF® PhoneStar ST TRI hrany desek přelepené páskou WOLF TAPE	12,5 mm
Netkaná textilie Wolf	3,5 mm
OSB deska 3/N 4PD	22,5 mm
Stropní dřevěný trám	120/180 mm
Minerální vata	50 mm
Konstrukce z CD profilů na přímé závěsy	
Sádkartonová nebo sádrovláknitá deska	12,5 mm

Požadavky na zvukovou izolaci [dB]		
Hodnota (*)	ČSN 73 0532 únor 2010	
59	≤ 63	L'_{n,w} – kročejová neprůzvučnost
58	≥ 47	R'_{w} – vzduchová neprůzvučnost

(\*) hodnota stanovená měřením

POZN. Tato skladba stropu splňuje požadavky akustiky na stropní konstrukci v rámci jednoho bytu.

### POPIS

Dřevěný trámový strop s SDK podhledem. Konstrukční výška podlahy bez finální podlahové krytiny je pouze 41 mm. Užité zatížení vyhovuje požadavkům pro obytné plochy a plochy pro domácí činnosti. Roznášecí vrstva Rigistabil umožňuje pokládku libovolné podlahové krytiny. Pokládka a montáž veškerých prvků je suchou cestou a nedochází tak ke vnášení nežádoucí vlhkosti do konstrukce. Výše popisovaná varianta s jednou vrstvou akustických desek WOLF® PhoneStar ST TRI splňuje s rezervou požadavky na zvukovou izolaci stropu v rámci jednoho bytu.



KATALOGOVÝ LIST



VÝKRES SKLADBY V DWG



TECHNICKÉ PARAMETRY

