


F05 – STROP – nový dřevěný strop, SDK podhled

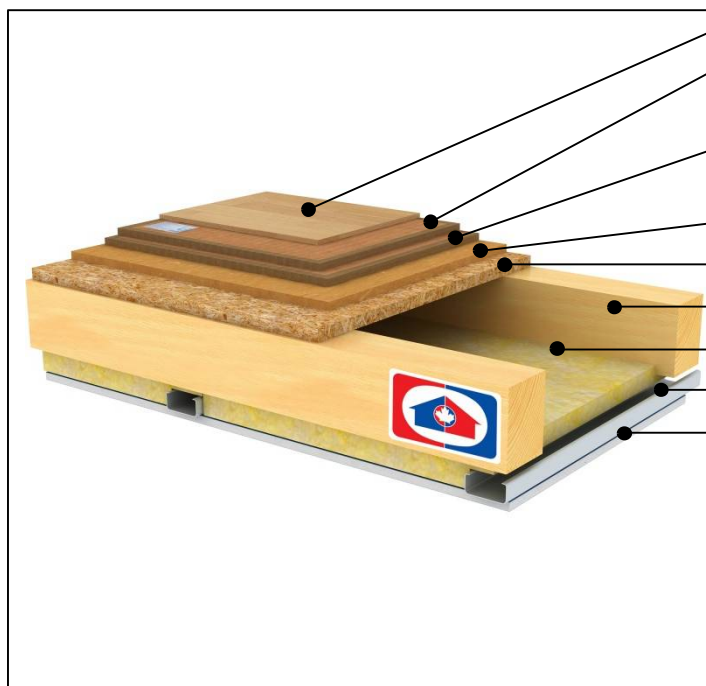

Finální nášlapná vrstva – lamely	9 mm
Akustická deska WOLF® PhoneStar TRI hrany desek přelepené páskou WOLF TAPE	15 mm
Akustická deska WOLF® PhoneStar TRI hrany desek přelepené páskou WOLF TAPE	15 mm
Měkká dřevovláknitá deska	19 mm
OSB deska 3/N 4PD	18 mm
Stropní dřevěný trám	140/180 mm
Mínérální vata	50 mm
Konstrukce z CD profilů na přímé závěsy	
Sádkokartonová nebo sádrovláknitá deska	12,5 mm

Požadavky na zvukovou izolaci [dB]		
Hodnota (*)	ČSN 73 0532 únor 2010	
60	≤ 63	L'_{n,w} – kročejová neprůzvučnost
55	≥ 47	R'_{w} – vzduchová neprůzvučnost

(*) hodnota stanovená výpočtem

POZN. Tato skladba stropu splňuje požadavky akustiky na stropní konstrukci v rámci jednoho bytu.

POPIS

Dřevěný trámový strop s SDK podhledem. Konstrukční výška podlahy vč. lamelové podlahové krytiny je pouze 58 mm. Užité zatížení vyhovuje požadavkům pro obytné plochy a plochy pro domácí činnosti. Pokládka a montáž veškerých prvků je suchou cestou a nedochází tak ke vnášení nežádoucí vlhkosti do konstrukce. Výše popisovaná varianta s dvěma vrstvami akustických desek WOLF® PhoneStar TRI splňuje s rezervou požadavky na zvukovou izolaci stropu v rámci jednoho bytu.



KATALOGOVÝ LIST



VÝKRES SKLADBY V DWG



TECHNICKÉ PARAMETRY

