

P01 – ZDĚNÁ PŘÍČKA – kontaktní odhlučnění W40



Vnitřní vápenocementová omítka	15 mm
Zděná příčka	115 mm
Vnitřní vápenocementová omítka	15 mm
Měkká dřevovláknitá deska	12 mm
Akustická deska WOLF® PhoneStar TRI	15 mm
hrany desek přelepené páskou WOLF TAPE	
Sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska	12,5 mm


Požadavky na zvukovou izolaci [dB]		
Hodnota (*)	ČSN 73 0532 únor 2010	
50	≥ 42	R' _w – vzduchová neprůzvučnost

(*) hodnota stanovená výpočtem

POZN. Tato skladba stěny splňuje s rezervou požadavky akustiky na stěny v rámci jednoho bytu.

POPIS

Kontaktní odhlučnění zděné příčky systémem W40 je velice oblíbené vzhledem k malé tloušťce cca 40 mm a velkému akustickému výkonu. Tato varianta přidává ke stávající konstrukci navíc cca 8 dB. Montáž je velice jednoduchá. Ke stávající stěně se přiloží měkká dřevovláknitá deska a následně akustická deska WOLF® PhoneStar TRI. Tyto dvě vrstvy se provrtají. Desky WOLF® PhoneStar TRI se kotví pomocí 12ks akustických hmoždinek Herkules. Finální opláštění tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska kotvená pouze do desek WOLF® PhoneStar TRI.

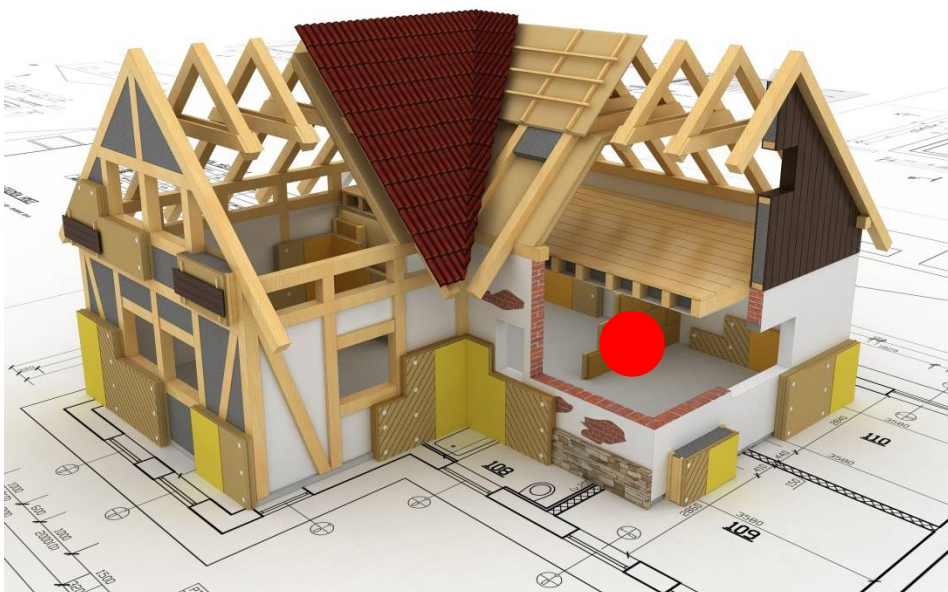

KATALOGOVÝ LIST



VÝKRES SKLADBY V DWG



TECHNICKÉ PARAMETRY