


P02 – ZDĚNÁ PŘÍČKA – kontaktní odhlučnění

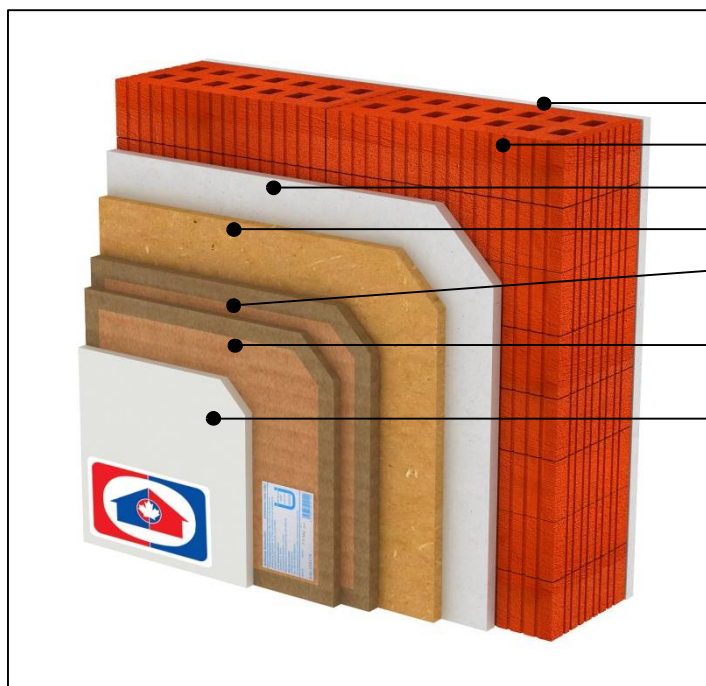

Vnitřní vápenocementová omítka	15 mm
Zděná příčka	115 mm
Vnitřní vápenocementová omítka	15 mm
Měkká dřevovláknitá deska	12 mm
Akustická deska WOLF® PhoneStar TRI hrany desek přelepené páskou WOLF TAPE	15 mm
Akustická deska WOLF® PhoneStar TRI hrany desek přelepené páskou WOLF TAPE	15 mm
Sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska	12,5 mm


Požadavky na zvukovou izolaci [dB]		
Hodnota (*)	ČSN 73 0532 únor 2010	
54	≥ 53	R' _w – vzduchová neprůzvučnost

(*) hodnota stanovená výpočtem

POZN. Tato skladba stěny splňuje požadavky akustiky na mezibytovou stěnu.

POPIS

Kontaktní odhlučnění zděné příčky. Montáž je velice jednoduchá. Ke stávající stěně se přiloží měkká dřevovláknitá deska a následně akustická deska WOLF® PhoneStar TRI. Tyto dvě vrstvy se provrtají. Desky WOLF® PhoneStar TRI se kotví pomocí 12ks akustických hmoždinek Herkules. Následně se provede montáž druhé vrstvy akustických desek WOLF® pomocí šroubů TN 5,5 x 38. Finální opláštění tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska kotvená pouze do desek WOLF® PhoneStar TRI. Tato varianta přidává ke stávající konstrukci navíc cca 12 dB.

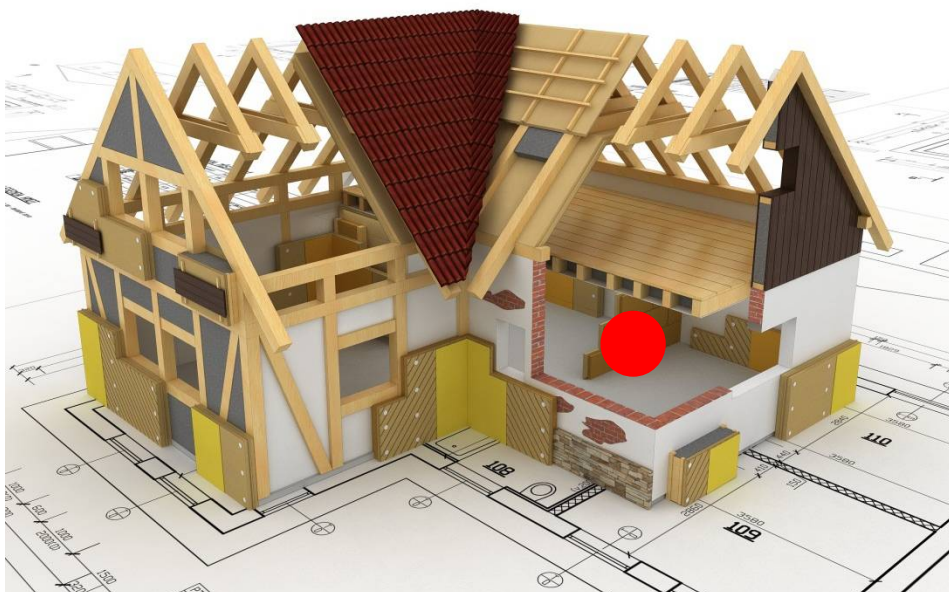

KATALOGOVÝ LIST



VÝKRES SKLADBY V DWG



TECHNICKÉ PARAMETRY