


P05 – ZDĚNÁ PŘÍČKA – kontaktní odhlučnění, dřevěný rošt

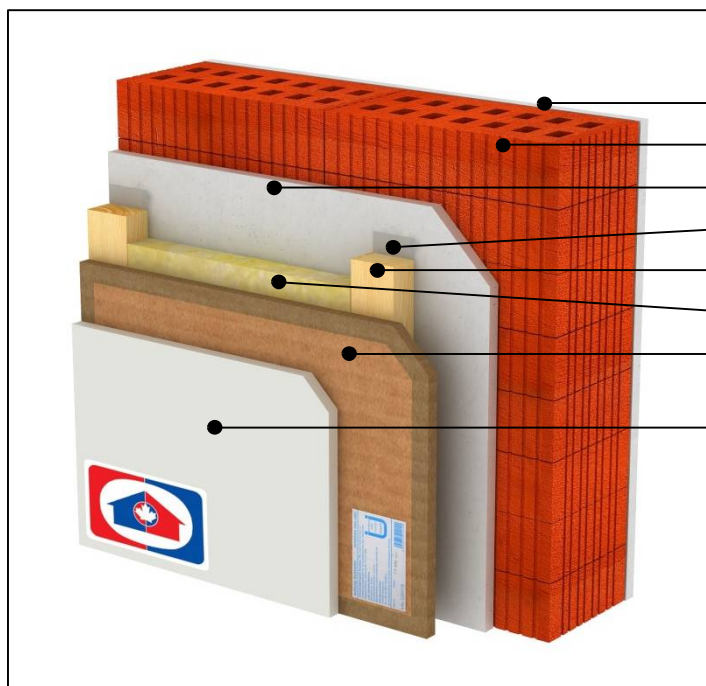

Vnitřní vápenocementová omítka	15 mm
Zděná příčka	115 mm
Vnitřní vápenocementová omítka	15 mm
Dilatační pásek 50/3	3 mm
Dřevěný svislý rošt	60/40 mm
Minerální vata	40 mm
Akustická deska WOLF® PhoneStar TRI hrany desek přelepené páskou WOLF TAPE	15 mm
Sádkartonová nebo sádrovláknitá deska	12,5 mm

Požadavky na zvukovou izolaci [dB]


Hodnota (*)	ČSN 73 0532 únor 2010	
59	≥ 53	R' _w – vzduchová neprůzvučnost

(*) hodnota stanovená výpočtem

POZN. Tato skladba stěny splňuje požadavky akustiky na mezibytovou stěnu.

POPIS

Kontaktní odhlučnění zděné příčky. Dřevěný rošt je nutné důsledně oddělit dilatační páskou od obvodových konstrukcí. Osová vzdálenost svislých profilů je 625 mm. Prostor mezi profily je třeba vyplnit izolačním materiálem na bázi minerálního vlákna, dřevovláknna nebo celulózy. Na rošt se následně přišroubuje akustická deska WOLF® PhoneStar TRI pomocí rychlošroubů s hrubým závitem. Finální opláštění tvoří sádkartonová nebo sádrovláknitá deska kotvená pouze do desek WOLF® PhoneStar TRI. Tato varianta přidává ke stávající konstrukci navíc cca 17 dB.

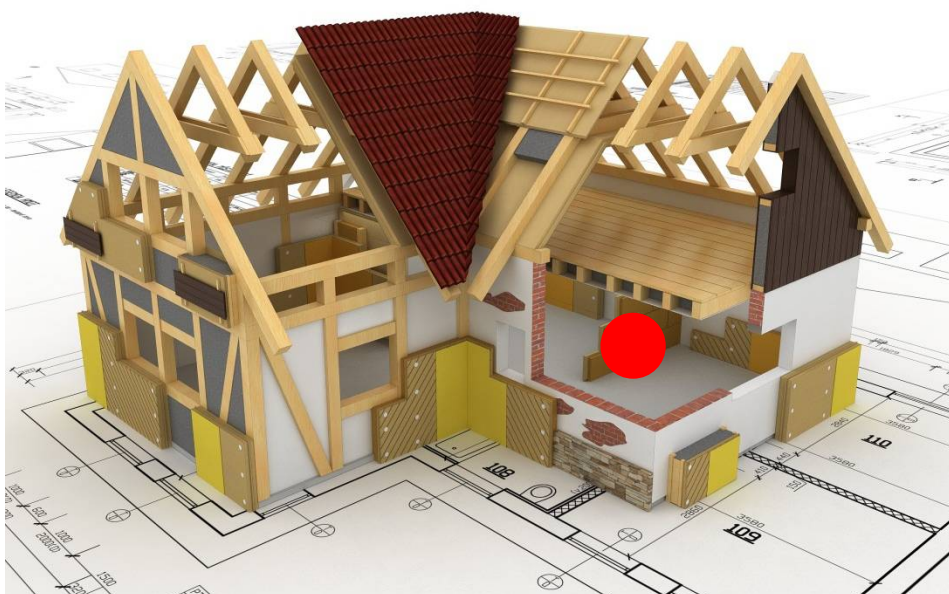

KATALOGOVÝ LIST



VÝKRES SKLADBY V DWG



TECHNICKÉ PARAMETRY