


## P06 – ZDĚNÁ PŘÍČKA – odhlučnění s předstěnou

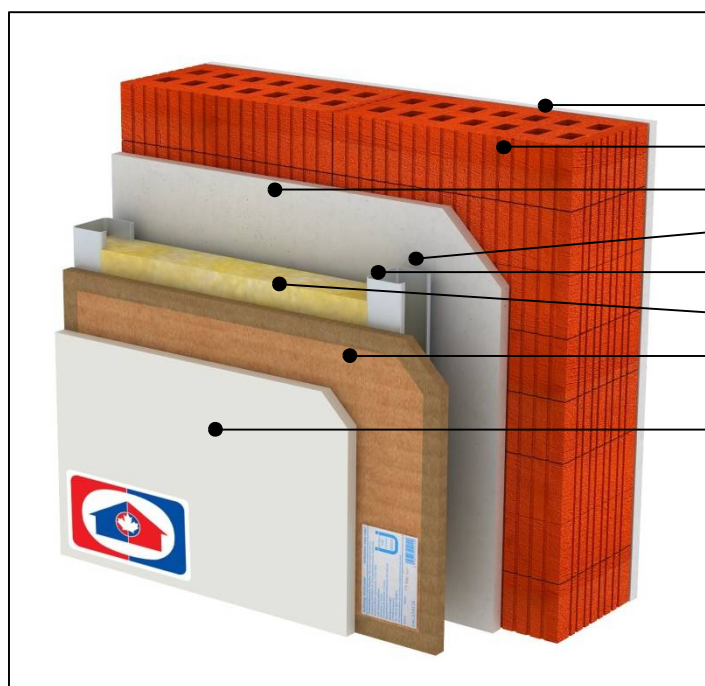

Vnitřní vápenocementová omítka	15 mm
Zděná příčka	115 mm
Vnitřní vápenocementová omítka	15 mm
Vzduchová mezera	10-20 mm
Předstěna z kovových CW profilů	50 mm
Minerální vata	40 mm
Akustická deska WOLF® PhoneStar TRI hrany desek přelepené páskou WOLF TAPE	15 mm
Sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska	12,5 mm


Požadavky na zvukovou izolaci [dB]		
Hodnota (*)	ČSN 73 0532 únor 2010	
<b>66</b>	≥ 53	R' <sub>w</sub> – vzduchová neprůzvučnost

(\*) hodnota stanovená výpočtem

POZN. Tato skladba stěny splňuje s rezervou požadavky akustiky na mezibytovou stěnu.

### POPIS

Odhlučnění zděné příčky pomocí předstěny. U montáže předstěny je potřeba dodržet montážní pokyny dodavatele systému, především pak pružné napojení přes dilatační pásku po obvodu konstrukcí. Na rošt se následně přišroubuje akustická deska WOLF® PhoneStar TRI pomocí rychlošroubů s jemným závitem. Finální opláštění tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska kotvená pouze do desek WOLF® PhoneStar TRI. Tato varianta přidává ke stávající konstrukci navíc cca 24 dB.

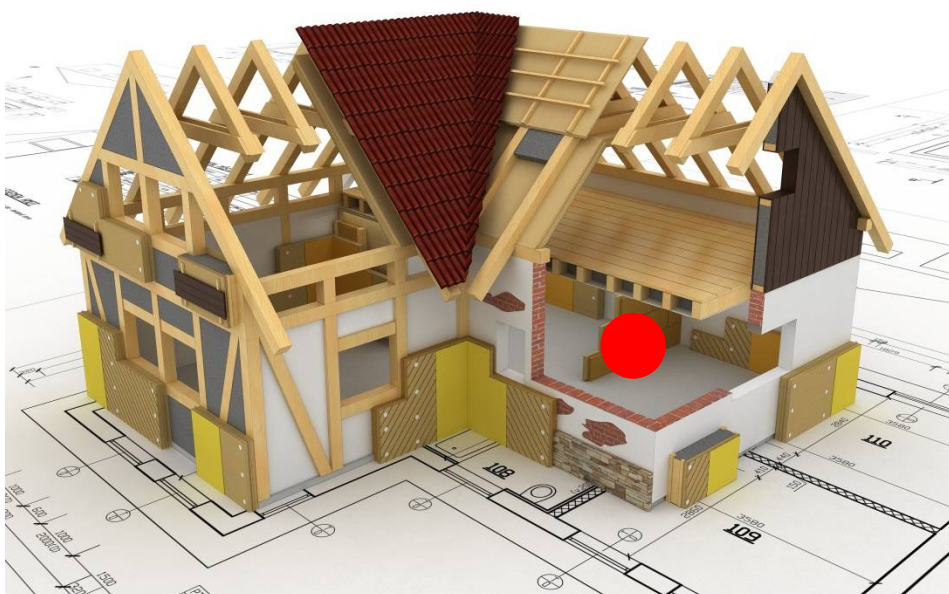

KATALOGOVÝ LIST



VÝKRES SKLADBY V DWG



TECHNICKÉ PARAMETRY